

## HIGHTEC RACING DIFFERENTIAL GEAR OIL SAE 75W-140 LS

زيت تروس صناعي عالي الأداء متعدد النطاقات تم تطويره واختباره خصيصًا في المركبات المستخدمة في السباقات. يعتبر زيت التروس هذا مناسبًا بشكل خاص لصناديق التروس المتسلسلة ومحركات المحاور ذات تروس تفاضلية انزلاقية محدودة متعدد الأفراس ويوفر حماية مثالية من التآكل في ظل الظروف القاسية.

### الوصف

ROWE MINERALÖLWERK GMBH  
Langgewann 101, D-67547 Worms




هل تبحث عن الزيت المناسب  
لسيارتك؟  
يمكنك الاطلاع على دليل الزيوت  
من روفي (ROWE) من هنا.

## القيم البيانية النمطية

الخاصية	الطريقة	الوحدة	القيمة
الكثافة عند 15 درجة مئوية	ASTM D-7042	g/ml	0.872
KV 100 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	26,6
KV 40 اللزوجة الحركية	ASTM D-7042	mm <sup>2</sup> /s	197,3
مؤشر اللزوجة	ASTM D2270	-	171
نقطة الوميض	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	220
نقطة الانسكاب	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-32

هذه القيم البيانية النمطية مخصصة للإنتاج الحالي. لا تحتوي البيانات على أي تأكيد للخصائص أو ضمان المطابقة لاستخدام معين. يجب مراعاة الأحكام واللوائح القانونية الحالية بالحق في تغيير جميع البيانات الفنية في ROWE للتطوير المستمر. لذلك تحتفظ ROWE التي تؤثر على التعامل مع المنتجات واستخدامها من قبل متلقي منتجاتنا. تخضع منتجاتنا (www.rowe-oil.com) معلومات هذا المنتج في أي وقت ودون إشعار مسبق. تنطبق الشروط العامة الحالية للتسليم والدفع على جميع عمليات التسليم.

## Iron wear comparison

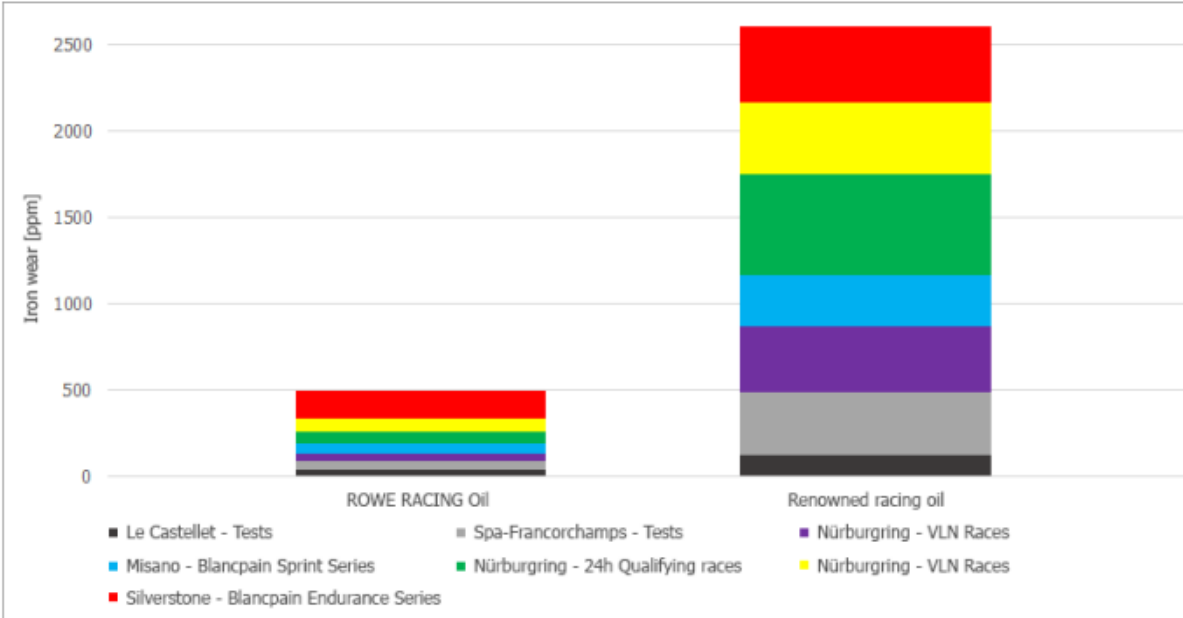

The diagram (above) shows the iron wear accumulated over several races/test drives. The iron already shows more wear with the renowned racing oil after the third run (right) than it does with the ROWE RACING oil (left) after all 7 races / test drives together.

